


ТРУБА НАПОРНАЯ НПВХ 125

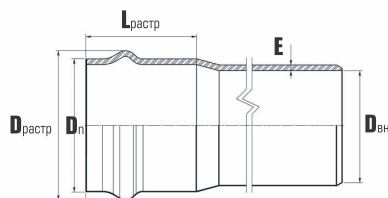

Типоразмер, мм	Размеры, мм			
D _н	D _{вн}	D _{растр}	E	L _{растр}

SDR 41 Рабочее давление МОР 0,63 МПа

90	85,6	115,1	2,2	100
110	104,6	138	2,7	120
160	152,0	194	4,0	140
225	214,0	265,5	5,5	160
315	299,6	366,7	7,7	190
400	380,4	462,7	9,8	220
500	475,4	549,6	12,3	260

SDR 33 Рабочее давление МОР 0,8 МПа

90	84,4	116,3	2,8	100
110	103,2	139,3	3,4	120
160	150,2	195,8	4,9	140
225	211,2	268,3	6,9	160
315	295,6	370,7	9,7	190
400	375,4	467,7	12,3	220
500	469,4	574,2	15,3	260

SDR 26 Рабочее давление МОР 1,0 МПа

110	101,6	141	4,2	120
160	147,6	198,4	6,2	140
225	207,8	270	8,6	160
315	290,8	375,5	12,1	190
400	369,4	473,7	15,3	220
500	461,8	580,2	19,1	260


SDR 21 Рабочее давление МОР 1,25 МПа

90	81,4	143	4,3	100
110	99,4	132,5	5,3	120
160	144,6	201,4	7,7	140
225	203,4	276	10,8	160
315	285,0	381,3	15,0	190
400	361,8	481,3	19,1	220
500	452,2	578,8	23,9	260

SDR 17 Рабочее давление МОР 1,6 МПа

110	96,8	145,7	6,6	120
160	141,0	186	9,5	140
225	198,2	281,3	13,4	160
315	277,6	388,7	18,7	190
400	352,6	490,4	23,7	220

ОТВОД НАПОРНЫЙ НПВХ 125

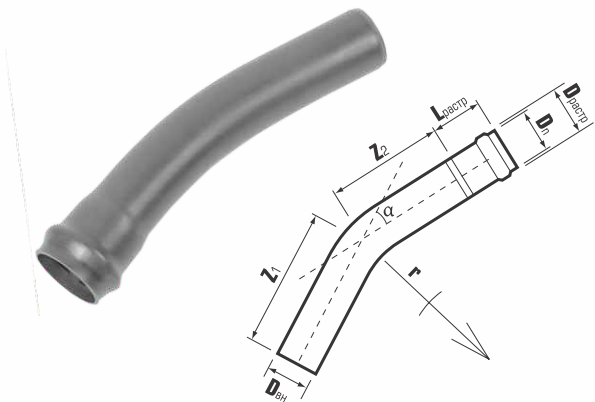


Типоразмер, мм	Размеры, мм						
Dn	α, град	r	Dвн	Dрастр	Lрастр	Z1	Z2
90	30	250	80	118	125	356	197
	45	250	80	118	125	377	234
	90	250	80	118	125	527	380
110	11	300	97,8	142	135	341	209
	22	300	97,8	142	135	363	238
	30	300	97,8	142	135	393	260
	45	300	97,8	142	135	409	304
	60	300	97,8	142	135	479	353
	90	300	97,8	142	135	599	480
160	11	700	142,6	201	158	448	282
	22	700	142,6	201	158	482	351
	30	700	142,6	201	158	536	403
	45	700	142,6	201	158	605	505
	60	700	142,6	201	158	736	619
	90	700	142,6	201	158	1015	915
225	11	900	200,8	277	183	524	377
	22	900	200,8	277	183	589	465
	30	900	200,8	277	183	730	531
	45	900	200,8	277	183	826	663
	60	900	200,8	277	183	937	810
	90	900	200,8	277	183	1296	1190
315	11	1300	281,6	384	209	941	450
	22	1300	281,6	384	209	1119	578
	30	1300	281,6	384	209	1293	673
	45	1300	281,6	384	209	1382	863
	60	1300	281,6	384	209	1804	1076
	90	1300	281,6	384	209	2123	1625
400	11	2000	357,4	488	234	1369	523
	22	2000	357,4	488	234	1531	719
	30	2000	357,4	488	234	1699	866
	45	2000	357,4	488	234	1968	1158
	60	2000	357,4	488	234	2270	1485
	90	2000	357,4	488	234	2518	2330
500	11	2500	467,4	610	308	1691	581
	22	2500	467,4	610	308	1956	826
	30	2500	467,4	610	308	1891	1010
	45	2500	467,4	610	308	2102	1376
	90	поставки данной позиции осуществляются по заказу					

СИСТЕМЫ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ОТВОД НПВХ двухраструбный

SDR 26


Рабочее давление
МОР 1,0 МПа

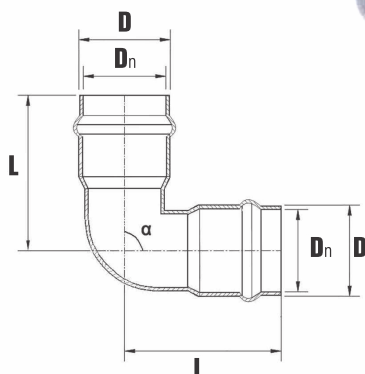

ТРОЙНИК НПВХ раструбный 45°

SDR 26

Рабочее давление
МОР 1,0 МПа

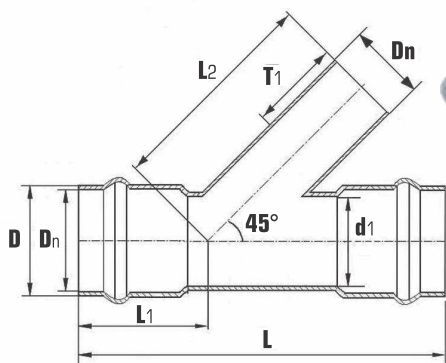

Типоразмер, мм	Размеры, мм		
Dn	α, град	D	L
110	45	125,7	152
110	90	125,7	188,5
160	45	181,5	183,5
160	90	181,5	236,5

Типоразмер, мм	Размеры, мм					
Dn	D	d1	T1	L1	L2	L
110	125,7	108	125	160,8	182	455
160	181,5	158	145	194	371,2	575


МУФТА НПВХ скользящая ремонтная

SDR 26

Рабочее давление
МОР 1,0 МПа



Типоразмер, мм	Размеры, мм
Dn	L
90	261
110	283
160	336
225	400
315	456
400	495
500	740




МУФТА НПВХ соединительная

SDR 26

Рабочее давление
МОР 1,0 МПа



Типоразмер, мм	Размеры, мм
Dn	L
90	261
110	283
160	336
225	400




ТРОЙНИК НПВХ раструбный

SDR 26

Рабочее давление
MOP 1,0 МПа

Типо- раз- мер, мм	Размеры, мм		
	D _n	D	L ₁
90	90	330	165
	110	410	206
160	110	430	220
	160	473	238
225	110	492	250
	160	545	270
	225	615	308
315	110	570	312
	160	618	317
	315	780	390




ТРОЙНИК НПВХ с НПВХ фланцем

SDR 26

Рабочее давление
MOP 1,0 МПа

Типораз- мер, мм	Размеры, мм	
	D _n /D	L ₁
110/100	413	158
160/100	428	191
160/150	475	191
225/100	490	225
225/150	540	230
225/200	611	260
315/100	580,5	279
315/150	618	277




ТРОЙНИК НПВХ с резьбовым выходом

SDR 26

Рабочее давление
MOP 1,0 МПа

Типо- раз- мер, мм	Размеры		
	D _n	G	L ₁
110	2"	340	81
160	2"	380	103




ТРОЙНИК НПВХ с металлическим фланцем


SDR 26

Рабочее давление
MOP 1,0 МПа

Типораз- мер, мм	Размеры, мм	
	D _n /D	L ₁
90/80	335	160
110/80	347	170
110/100	372	180
160/100	452	210
160/150	455	230
225/150	530	272
225/200	580	282




ПАТРУБОК НПВХ гладкий с металлическим фланцем




SDR 26

Рабочее давление
MOP 1,0 МПа

Типоразмер, мм	Разме- ры, мм
D_n/D	L
90/80	142
110/100	153
160/150	176
225/200	218
315/300	252




ПАТРУБОК НПВХ гладкий с НПВХ фланцем

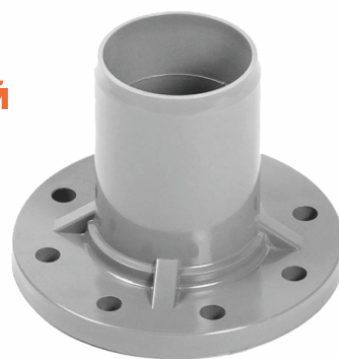

SDR 26

Рабочее давление
MOP 1,0 МПа

Типоразмер, мм	Разме- ры, мм
D_n/D	L
110/100	167
160/150	196
225/200	226,5
315/300	297,5
400/400	303




ПАТРУБОК НПВХ раструбный с металлическим фланцем



SDR 26

Рабочее давление
MOP 1,0 МПа

Типоразмер, мм	Разме- ры, мм
D_n/D	L
90/80	128
110/100	135
160/150	154
225/200	335
315/300	380




ПАТРУБОК НПВХ раструбный с НПВХ фланцем



SDR 26


Рабочее давление
MOP 1,0 МПа

Типоразмер, мм	Разме- ры, мм
D_n/D	L
110/100	148,5
160/150	154
225/200	173,5
315/300	215
400/400	247,5




СИСТЕМЫ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ПАТРУБОК ЧУГУННЫЙ гладкий UR-Cast




D _n	Артикул	D	L	Ø
400	2181155	576	122	400
500	2181156	704	122	500

ПАТРУБОК ЧУГУННЫЙ раструбный FW



D _n	Артикул	D	L ₁	L	Масса
400	2181097	450	265	320	46,00
500	21801098	500	285	340	89,00

ПАТРУБОК НПВХ переходной двухраструбный




SDR 26

Рабочее давление
MOP 1,0 МПа

Типоразмер, мм	Размеры, мм	
D _n	D	L
110	90	255
160	110	305
225	110	362
	160	355
315	160	431


СЕДЕЛКА НПВХ



Рабочее давление
MOP 1,0 МПа

Типоразмер, мм	Размеры
D _n	G
90	1 "
110	1 "
	2 "
160	1 "
	2 "
225	2 "
	4 "

ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ГЛУХОЙ



Рабочее давление
MOP 1,0 МПа

Типоразмер, мм	Размеры, мм				
D _n	A	Z	F	n	B
80	160	200	18	8	20
100	180	220	18	8	20
150	240	285	23	8	22
200	395	340	23	8	24
300	400	445	23	12	26